
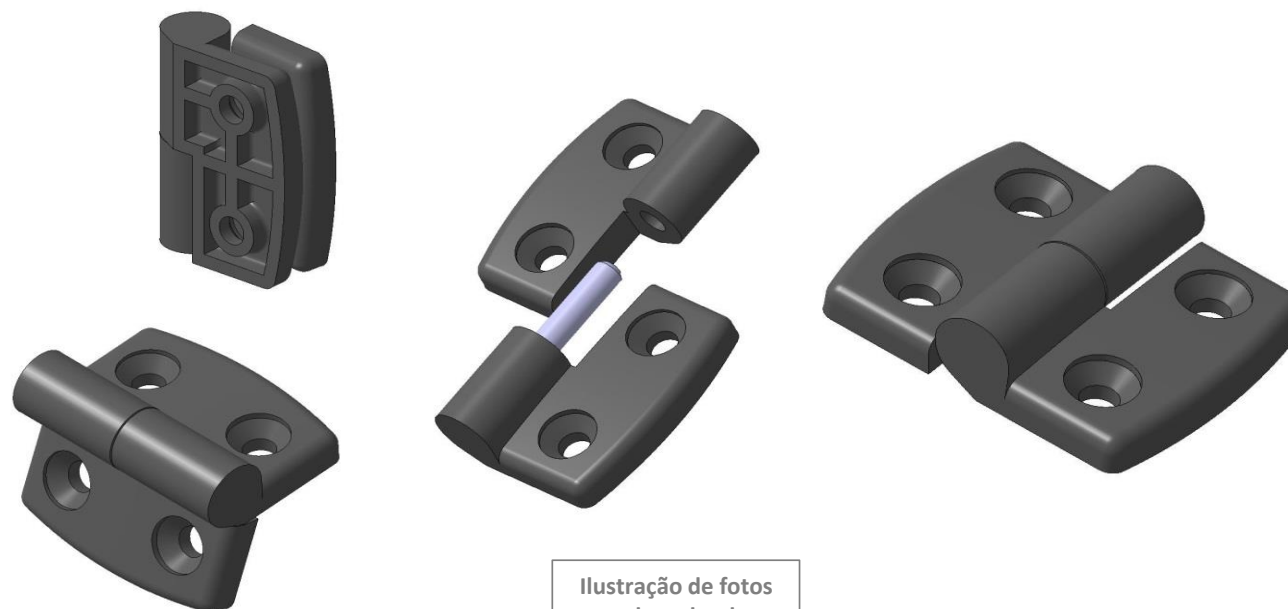


DOBRADIÇA EXTERNA REMOVÍVEL

Atualização: 12/04/12

Referência	Atenção: Uso ou montagem		Material	Dimensões				Furo de montagem			
	externo (ideal)	interno (opção)		L	C	h	h 2	Ø D	Ø d	f	f 2
DNR 50x60 DIR	Porta e abertura direita	Porta e abertura esquerda	Nylon	60	50	16	7,5	12	6,4	28	35
DNR 50x60 ESQ	Porta e abertura esquerda	Porta e abertura direita									

Recomendável uso de parafuso allen com cabeça chata na rosca M6, e comprimento de acordo com a necessidade.

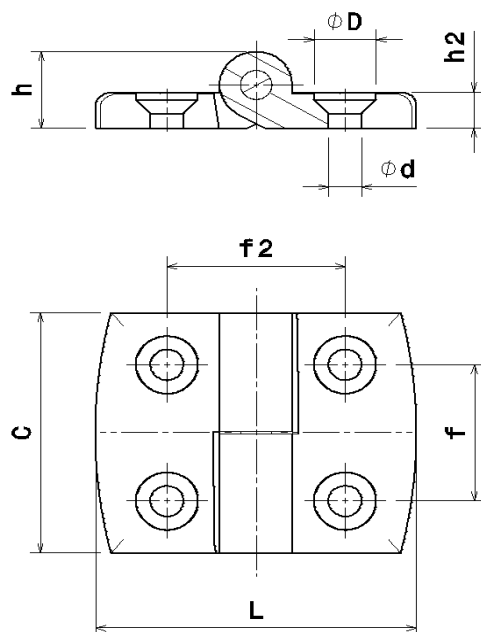

Abertura máx: 240°

Ilustração de fotos
e desenho da
Dobradiça Direita

Tel.: (19) 3929-7880
vendas@ampbr.com.br
www.ampbr.com.br

Material:
Parte plástica em Nylon
Parte metálica em Aço Zincado (Eixo)



AMP
BRASIL